




Oferta wzornicza na str. 4-9



Zobacz także w internecie




Zestawy osprzętu na str. 23



Zgodnie z raportem z badań

BUDOWA SKRZYDŁA DRZWI

1. stalowy korpus skrzydła drzwi wykonany z blachy ocynkowanej, lakierowanej
2. materiał izolacyjny – piana poliuretanowa bezfreonowa, samogasnąca o podwyższonej gęstości
3. specjalna płyta dźwiękochłonna o bardzo dobrych parametrach izolacyjno-akustycznych
4. wymienne okładziny panelowe z kompozytu na bazie drewna laminowane okleiną dekoracyjną lub lakierowane
5. kratownica z pogrubionych ceowników stalowych i prętów hartowanych
6. zamek główny centralny
7. zamek pomocniczy górny, dolny
8. zamek dodatkowy górny
9. sztywne łańcuch (wyposażenie opcjonalne)
10. wzmocnione regulowane zawiasy trójdzielne mocowane w metalowych wspornikach
11. stałe bolce przeciwwyważeniowe w metalowych wspornikach
12. ruchomy rygiel poziomy strony zawiasowej
13. boczne profile aluminiowe i uszczelka przylgowa
14. listwa zamykająca

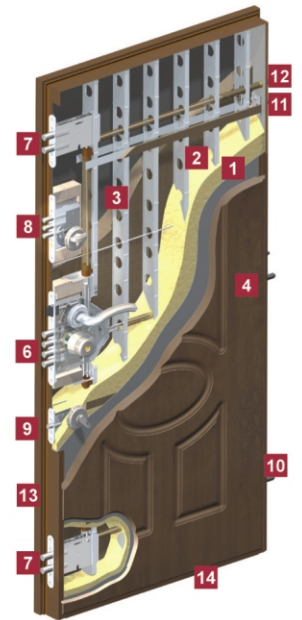

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE - W CENIE DRZWI

- skrzydło stalowe, przylgowe z okładzinami panelowymi i bocznymi profilami aluminiowymi
- zamek główny centralny **ZW6000** klasy **7 C** wraz z zamkiem pomocniczym i ryglami poziomymi strony zawiasowej
- zamek dodatkowy **ZW550** klasy **7 C**
- wzmocnione stałe bolce przeciwwyważeniowe
- wzmocnione zawiasy trójdzielne z blokadą demontażu i aluminiowymi osłonkami
- uszczelka przylgowa skrzydła drzwi
- stalowa ościeżnica z uszczelką (do wyboru profile FA SL PREMIUM, FR SL PREMIUM, FT SL PREMIUM)
- regulowany zaczep zapadki w ościeżnicy
- próg użytkowy drewniany norweski z uszczelką (19 mm lub 35 mm) lub metalowy z uszczelką (19 mm lub 32 mm)

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE - ZA DOPŁATĄ

- zestawy osprzętu – str. 23
- elementy osprzętu – str. 24
- próg montażowy wąski ościeżnicy FA SL PREMIUM, FR SL PREMIUM, FT SL PREMIUM – 16 zł
- stalowa ościeżnica z uszczelką dwukolorowa – 100 zł
- wyposażenie ościeżnicy we wbudowany elektrozaczep – 170 zł
- wizjer – 20 zł, wizjer elektroniczny – 289 zł

NORMY		zamki do drzwi	min 1 2 3 4 5 6 7 max	klasy zabezpieczenia i odporności na wiercenie wg PN-EN 12209
		wkładki do zamków	min 0 1 2 max min 1 2 3 4 5 6 max	klasy odporności na atak wg PN-EN 1303 klasy zabezpieczenia kodu klucza wg PN-EN1303
		wkładki i zamki do drzwi	min T A B C max	klasy odporności na włamanie wg KT/402/IMP/2009 (dla wkładek) wg KT/401/IMP/2009 (dla zamków)

ROZMIARY DRZWI



Rozmiar 100E dopłata 15% do ceny kompletu.

WYBRANA KOLORYSTYKA DRZWI (pełna kolorystyka na str. 26-27)

