



EI,30



Sa, Sm



62



34



NIE



2



NIE




6

Dla drzwi WPX3010(S)

BUDOWA SKRZYDŁA DRZWI

1. stalowy korpus skrzydła drzwi wykonany z blachy ocynkowanej, lakierowanej
2. materiał izolacyjny - płyta z ekologicznego polistyrenu spienionego EPS o wysokiej gęstości (w drzwiach WPX 3010(S) specjalna wełna mineralna)
3. wymienne okładziny panelowe z kompozytu na bazie drewna laminowane okleiną dekoracyjną lub lakierowane
4. pręty ze stali hartowanej
5. zamek główny
6. zamek dodatkowy górny
7. sztywny łańcuch (wyposażenie opcjonalne)
8. wzmocnione regulowane zawiasy trójdzielne mocowane w metalowych wspornikach
9. stałe bolce przeciwwyważeniowe w metalowych wspornikach
10. boczne profile aluminiowe i uszczelka przylgowa
11. listwa zamykająca

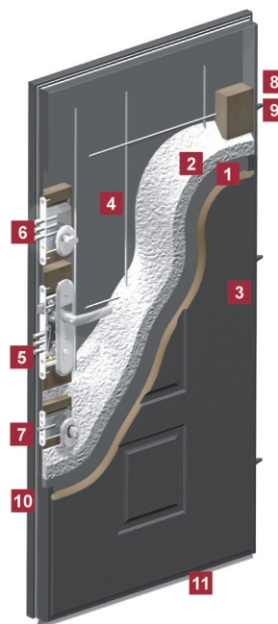

Oferta wzornicza na str. 5-9




Samozamykacz zintegrowany dostępny w standardzie przeciwpożarowych

Zobacz także w internecie



Zestawy osprzętu na str. 23



Zgodnie z raportem z badań

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE - W CENIE DRZWI


- skrzydło stalowe, przylgowe z okładzinami panelowymi i bocznymi profilami aluminiowymi
- zamek główny **ZW1000 klasy 7 C**
- zamek dodatkowy **ZW550 klasy 7 C**
- wzmocnione stałe bolce przeciwwyważeniowe
- wzmocnione zawiasy trójdzielne z blokadą demontażu i aluminiowymi osłonkami
- uszczelka przylgowa skrzydła drzwi
- stalowa ościeżnica z uszczelką (do wyboru profile FA SL, FR SL, FT SL)
- regulowany zaczep zapadki w ościeżnicy
- próg użytkowy drewniany dębowy z uszczelką (19 mm lub 35 mm) lub metalowy z uszczelką z uszczelką (19 mm lub 32 mm)

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE - ZA DOPŁATĄ

- zestawy osprzętu – str. 23
- elementy osprzętu – str. 24
- próg użytkowy drewniany NORWESKI z uszczelką i nakładką aluminiową – 95 zł
- próg montażowy wąski ościeżnicy FA SL, FR SL, FT SL - 16 zł
- stalowa ościeżnica z uszczelką dwukolorowa – 100 zł
- wyposażenie ościeżnicy we wbudowany elektrozaczep – 170 zł
- wizjer – 20 zł, wizjer elektroniczny – 289 zł
- wizjer do drzwi przeciwpożarowych - 31 zł

NORMY		zamki do drzwi	min 1 2 3 4 5 6 7 max	klasy zabezpieczenia i odporności na wiercenie wg PN-EN 12209
		wkładki do zamków	min 0 1 2 max min 1 2 3 4 5 6 max	klasy odporności na atak wg PN-EN 1303 klasy zabezpieczenia kodu klucza wg PN-EN 1303
		wkładki i zamki do drzwi	min T A B C max	klasy odporności na włamanie wg KT/402/IMP/2009 (dla wkładek) wg KT/401/IMP/2009 (dla zamków)

ROZMIARY DRZWI



Rozmiar 100E dopłata 15% do ceny kompletu.

WYBRANA KOLORYSTYKA DRZWI (pełna kolorystyka na str. 26-27)

BIAŁY FSB	ANTRACYT FKG	ORZECH ALPEJSKI KRG	ORZECH ALPEJSKI DRT	ORZECH BRAZYLJSKI DRC	JASNY ORZECH FRP	ORZECH WŁOSKI KRU
TEAK DET	ZŁOTY DĄB KDI	WINCHESTER FDW	WENGIE FLADER DEF	WENGIE MOCCA KED	WENGIE KEE	WENGIE CREME KEC

Wzory drzwi i ceny str. 5-9